

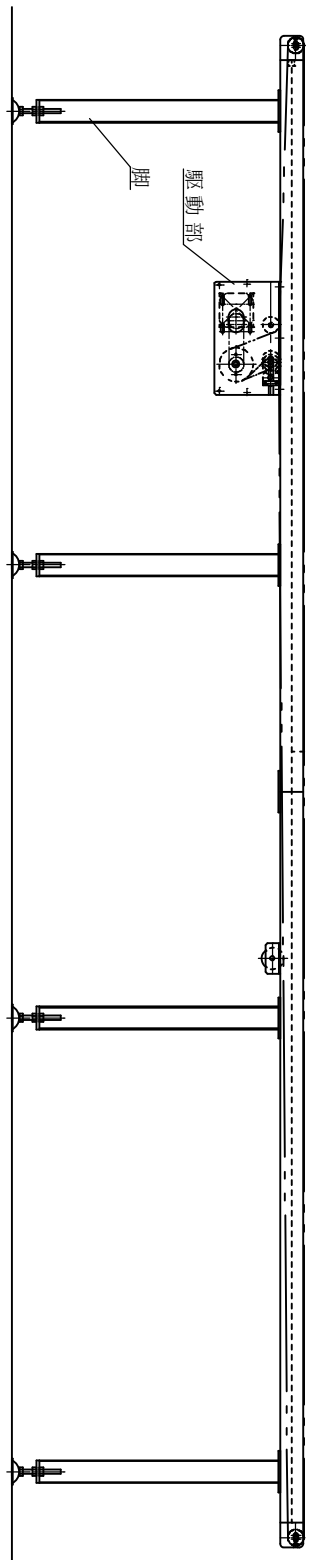


NO.	名 稱	DESCRIPTION	担当 PERSON	日付 DATE
1				

機 長

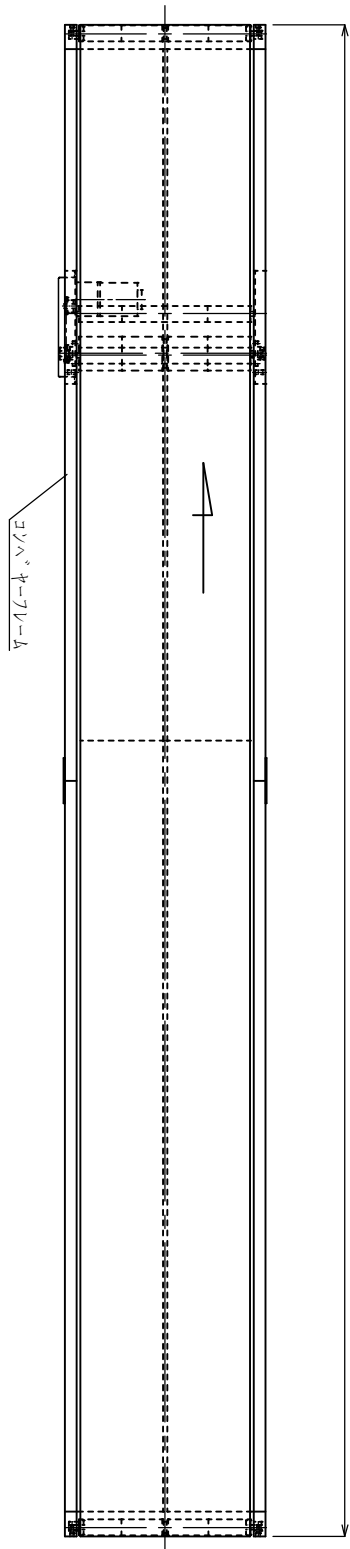

± 25mm

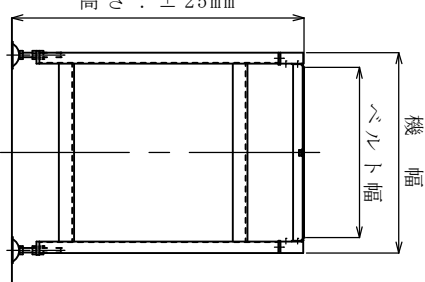

ベルトコンベヤー概略仕様図

仕様

外形：機長～12M×機幅（ベルト幅+80mm）

ベルト：表面ポリウレタン。帯電防止・耐摩擦・2PLY。

蛇行防止用ガイド付。クローラ系。

電源等：標準単相AC100V入力（メーカー容量40～90W）

脚：高さ微調整用ジヤコボット付。自在キョク変更可。

コルパ・ヤール-Δ：溝付アルミ型材30×60（フラット溝付）

その他：搬入を考慮して、長さを分割して製作可。

*仕様は改良のため変更する場合があります。

1	部品番号	部品名称	材質	数/組	備考
	使用先 PART NO.	図面 SCALE	図面 TITILE		
	備 考 REMARK	日付 DATE	ベルトコンベヤー概略仕様図		
承認 APP.	担当 ASSIGNED	検図 CHECKED	設計 PLAN	製図 DRAWING	図 番 DRAWING NO.
			K. N.		NS-BC-K01

中山製作所 株式会社

NAKAYAMA SEISAKUSHO CO., LTD