


	来歴	担当	日付
1			
2			

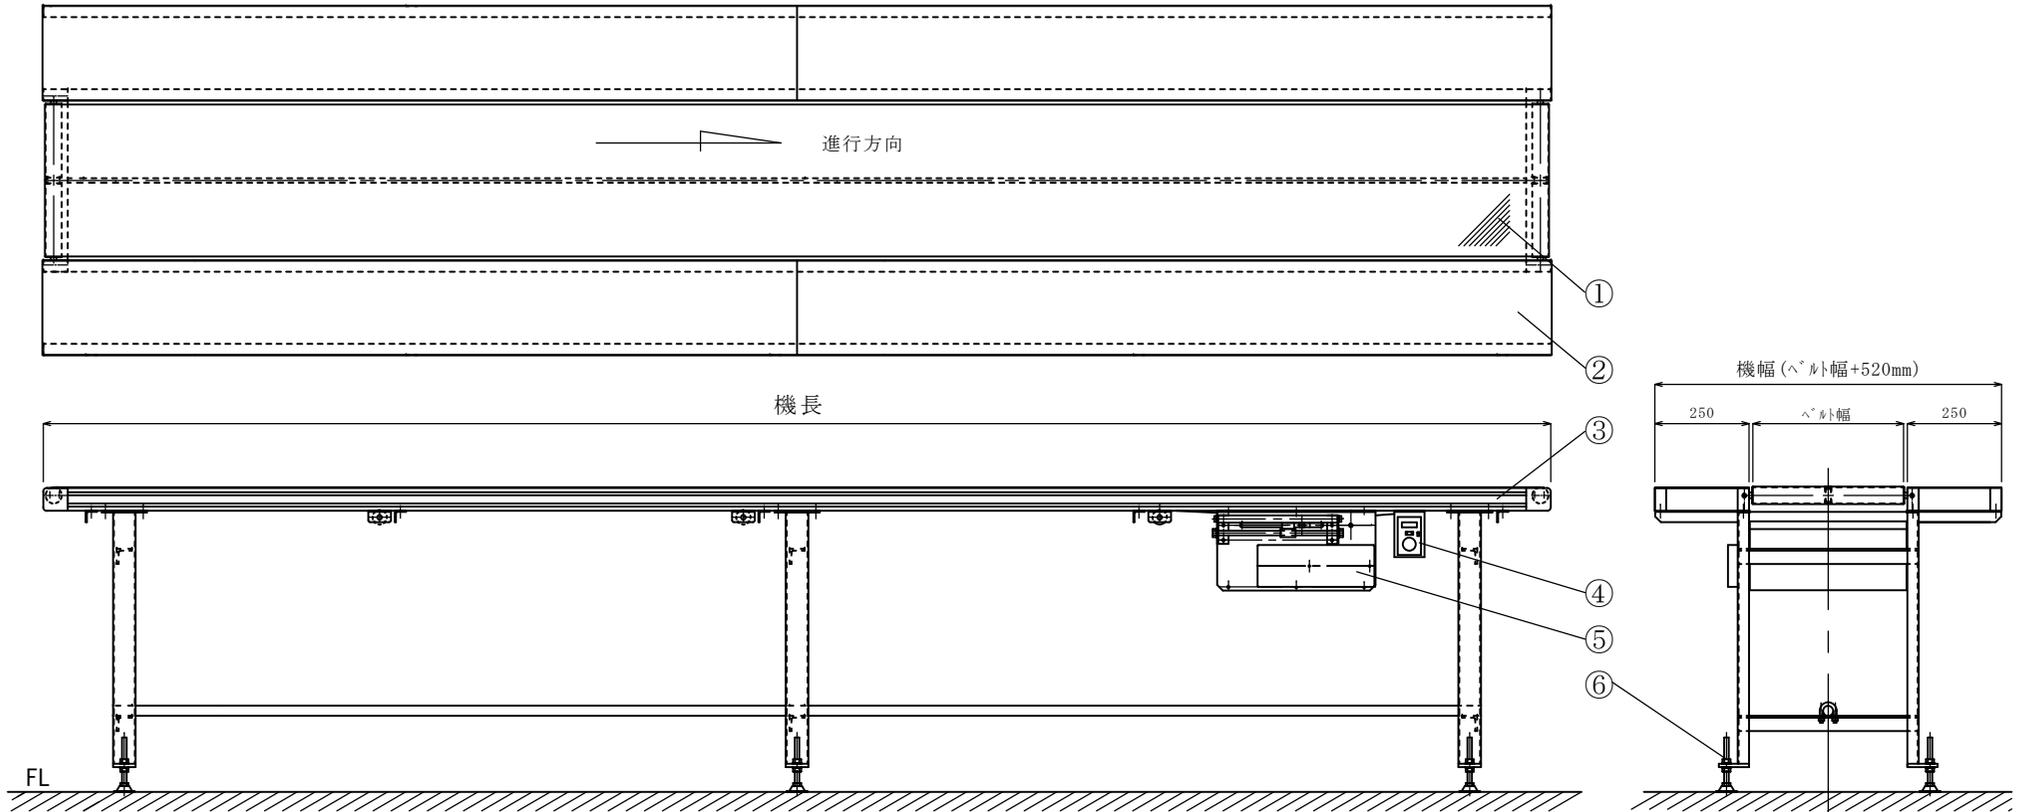

### テーブルコンベア (標準蛇行防止)

外形：機長0.8M～8M(6Mより長いものは設置工事が必要になります。)

機幅＝ベルト幅+520mm、標準高さ800mm±25mm

搬送重量：軽量搬送用途(90W仕様のものので全長当り50kg程度)

①ベルト：樹脂ベルト深緑色(オプションで表面滑り性ベルト)

②テーブル：1.6tメッキ鋼板(オプションで焼付塗装、導電マット)

③コンベアフレーム：溝付アルミフレーム30x60

④スピードコントローラー：無段階変速

⑤駆動部：電源(単相100V標準)、容量25～90W

⑥アジャストホルト：オプションで自在式ストップ付キャスター

\*より長さが必要な場合は複数台を並べてのご使用をおすすめします。

使用先 ISSUED FOR		縮尺 SCALE	Free	図面 TITLE	
摘要 REMARK		日付 DATE	2018	テーブルコンベア外形仕様図	
承認 APP	担当 PASSED	検閲 CHECKED	設計 PLAN	製図 DRAWN	図番 DRAWING NO.
			K. N	K. N	NS-TBC
中山製作所 株式会社				NAKAYAMA SEISAKUSHO CO., LTD.	